



Verticale
Vertical
Verticale

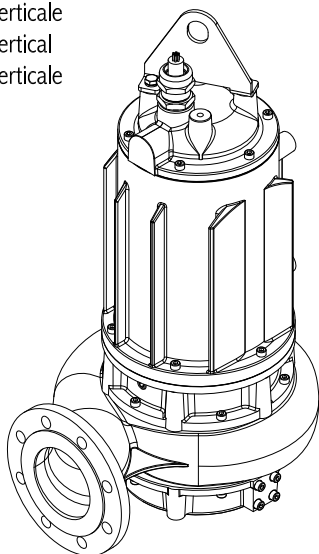

Orizzontale
Horizontal
Horizontale

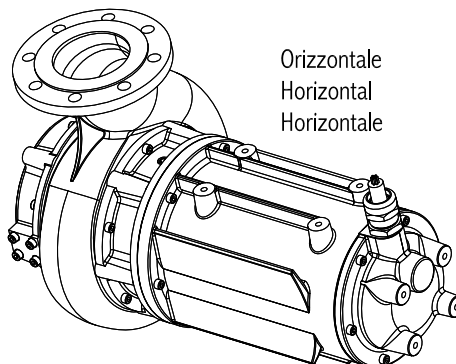

PTS 7,5/9-65
PTSex 7,5/9-65
PTS 11-65
PTSex 11-65
PTS 2,2/3/4-80/80N
PTSex 2,2/3/4-80/80N
PTS 15/18,5-80/80N
PTSex 15/18,5-80/80N
PTS 4-100
PTSex 4-100
PTS 5,5/7,5/9-100
PTSex 5,5/7,5/9-100
PTS 11/15/18,5-150
PTSex 11/15/18,5/22-150
PTS 15/25/30-100K
PTS 37/45-100K
PTS 15/18,5-200
PTS 22/25/30-200


CARATTERISTICHE FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type		Potenza motore Motor rating Puisance mot.	Giri/min RPM T/min	Mandata Discharge Refoulement	Passaggio libero Free passage Passage libre	Portata - Capacity - Débit [m³/h]															
						0	36	54	72	90	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	
						Portata - Capacity - Débit [l/sec]															
						0	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
Standard	Atex II 2G Ex db IIB T5...T4 Gb Ex h IIB T5...T4 Gb X			DN	Ø	Prevalenza - Head - Hauteur [m]															
		[kW]	n	UNI	[mm]																
PTS 7,5 - 65	PTSex 7,5 - 65	7,5	1450	DN65 PN10	11	22,3	20,9	19,7	18	15,7											
PTS 9 - 65	PTSex 9 - 65	9				24,8	23,3	22,1	19,8	18,4											
PTS 11 - 65	PTSex 11 - 65	11				28,8	27,2	25,9	24,2	22	19,2										
PTS 2,2 - 80/80N	PTSex 2,2 - 80/80N	2,2				10,7	7,9	6,3	4,7	2,8											
PTS 3 - 80/80N	PTSex 3 - 80/80N	3				12,9	10	8,3	6,5	4,5											
PTS 4 - 80/80N	PTSex 4 - 80/80N	4				14,7	11,8	10,1	8,3	6,3	4										
PTS 15 - 80/80N	PTSex 15 - 80/80N	15	2900	DN80 PN10	28	38,9	33,3	30,6	27,9	24,7	21,2										
PTS 18,5 - 80/80N	PTSex 18,5 - 80/80N	18,5				45,5	39,9	37,2	34,6	31,3	27,8										
PTS 4 - 100	PTSex 4 - 100	4				9,8	9,5	9	8,4	7,3	5,8										
PTS 5,5 - 100	PTSex 5,5 - 100	5,5				12	11,6	11,2	10,6	9,7	8,3	3,7									
PTS 7,5 - 100	PTSex 7,5 - 100	7,5				14,7	14,3	14	13,4	12,6	11,3	6,7									
PTS 9 - 100	PTSex 9 - 100	9				16,1	15,7	15,4	14,9	14,1	12,7	8,7									
PTS 15 - 100K		15	1450	DN100 PN10	8	26	25,2	24,4	23,3	21,9	20,3	16,0									
PTS 25 - 100K		25				35,2	34,9	34,4	33,6	32,6	31,3	27,8	23,1	16,7							
PTS 30 - 100K		30				38,8	38,7	38,3	37,5	36,6	35,3	31,9	27,1	20,6							
PTS 37 - 100K		37				45,7	45,0	44,3	43,4	42,3	40,8	37,2	32,4	26,1							
PTS 45 - 100K		45				51	50,5	49,9	49,1	48,0	46,6	43,1	38,3	31,9	23,6						
PTS 11 - 150	PTSex 11 - 150	11				DN150 PN10	40	12,6	12,2	12	11,8	11,6	11,2	10,9	10,2	9,6	8,9	7,9	6,9		
PTS 15 - 150	PTSex 15 - 150	15	15,4	15	14,8			14,6	14,4	14,1	13,6	13	12,2	11,5	10,6	9,6	8,6	7,5			
PTS 18,5 - 150	PTSex 18,5 - 150	18,5	17,9	17,5	17,2			17,1	16,9	16,7	16,1	15,6	14,9	14	13,1	12,1	11,1	10	8,6		
PTS 22 - 150		22	20,1	19,7	19,4			19,2	19	18,8	18,2	17,8	17,1	16,4	15,7	14,8	13,7	12,4	10,9		


Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type Standard		Potenza motore Motor rating Puisance mot. [kW]	Giri/min RPM T/min n	Mandata Discharge Refoulement DN UNI	Passaggio libero Free passage Passage libre Ø [mm]													
						Portata - Capacity - Débit [m ³ /h]												
						0	144	216	288	360	396	432	468	504	540	576	648	
						Portata - Capacity - Débit [l/sec]												
						0	40	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	
						Prevalenza - Head - Hauteur [m]												
PTS 15 - 200		15	980	DN200 PN10	51	9,7	9,5	8,8	7,8	6,6	5,9	5,1	4,3	3,5	2,8			
PTS 18,5 - 200		18,5				11,2	10,8	10,2	9,3	8,1	7,4	6,6	5,7	4,9	4,1	3,2		
PTS 22 - 200		22				12,3	12,1	11,5	10,5	9,3	8,6	7,8	7,0	6,1	5,1	4,1		
PTS 25 - 200		25				15,1	14,7	14,1	13,2	12,0	11,3	10,5	9,7	8,8	7,7	6,7	4,2	
PTS 30 - 200		30				17,5	17,1	16,5	15,5	14,2	13,5	12,7	11,9	11,1	10,1	9,0	6,6	

DIAGRAMMI - CURVES - COURBES


"PTS.. 65" - "PTSex.. 65"

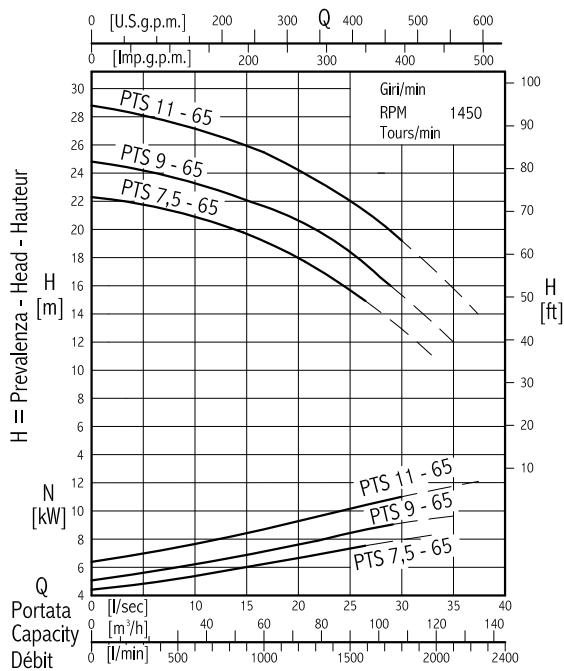


"PTS.. 80" - "PTSex.. 80" - "PTS.. 80N" - "PTSex.. 80N"

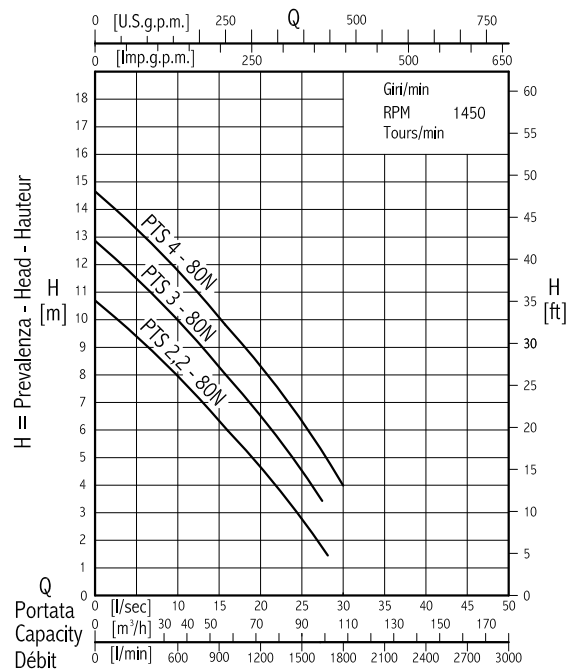

"PTS.. 80" - "PTSex.. 80" - "PTS.. 80N" - "PTSex.. 80N"

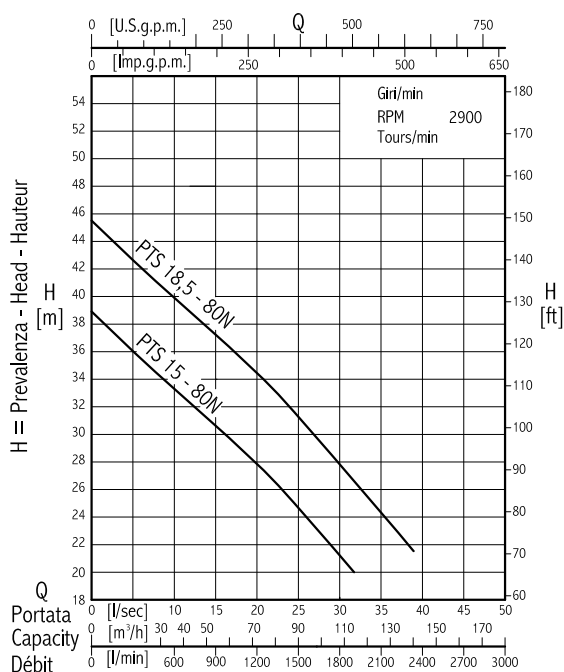

"PTS.. 100" - "PTSex.. 100"

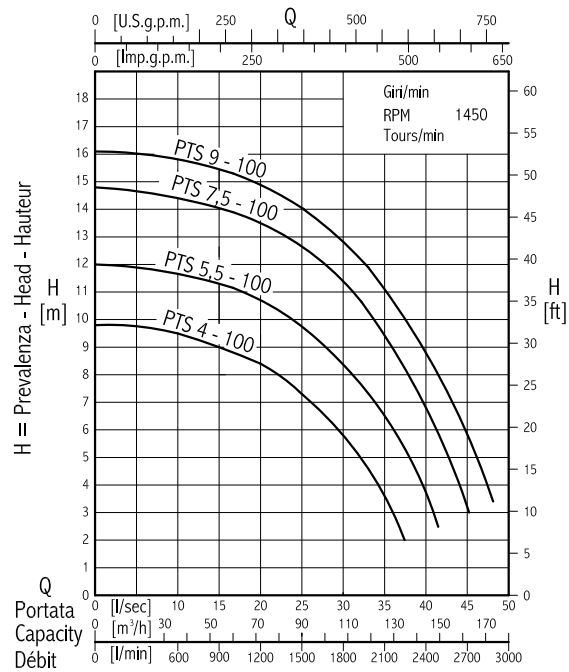

Potenza assorbita [kW]
N = Absorbed power [kW]
Puissance absorbée [kW]

Curve per liquidi aventi densità 1 - viscosity 1 mPa·s - alla temperatura di 20° C.
Curves tested on liquid density 1 - viscosity 1 mPa·s - temperature 20° C.
Courbes établies pour liquides densité 1 - viscosité 1 mPa·s - température 20° C.

CARATTERISTICHE STANDARD

Motori elettrici asincroni trifase con rotore a gabbia di scoiattolo.
N°2 sonde termiche inserite nell'avvolgimento statorico.
Grado di protezione "IP 68".
Isolamento classe "F".
Max profondità immersione 20 m.
Max contenuto sostanze solide in sospensione 12%, esclusi i modelli PTS 65 e 100K, a contenuto max 8%.
Cavo sommergibile in neoprene H07-RN-F.
pH liquido 5 ÷ 12.
Max temperatura del liquido pompato 40°C.
Servizio continuo.
Idonei all'utilizzo con convertitore di frequenza (inverter).

STANDARD FEATURES


Asynchronous three phase electric motors with squirrel cage rotor.
N.2 thermic probes installed in the stator winding.
Protection "IP 68".
"F" class insulation.
Max submergence depth: 20 m.
Max solid content in the liquid: 12%, PTS 65 and 100K excluded, max solid content 8%.
Submersible H07-RN-F neoprene cable.
Liquids pH 5 - 12.
Max temperature of pumped liquid: 40°C.
Continuous service.
Suitable for use with inverter.

CARACTERISTIQUES STANDARD


Moteurs électriques asynchrones triphasés, rotor à cage d'écureuil.
N°2 sondes thermiques incorporées dans l'enroulement du stator.
Degré de protection "IP 68".
Isolement classe "F".
Max profondeur d'immersion 20 m.
Max contenu de substances solides en suspension 12%, modèles PTS 65 et 100K exclu, max contenu 8%.
Max pH du liquide 5 ÷ 12.
Câble immergé en néoprène H07-RN-F.
Max température du liquide pompé 40°C.
Service continu.
Adaptés pour l'utilisation avec variateur de fréquence (inverseur).

CURVE - CURVES - COURBES


"PTS.. 100K"

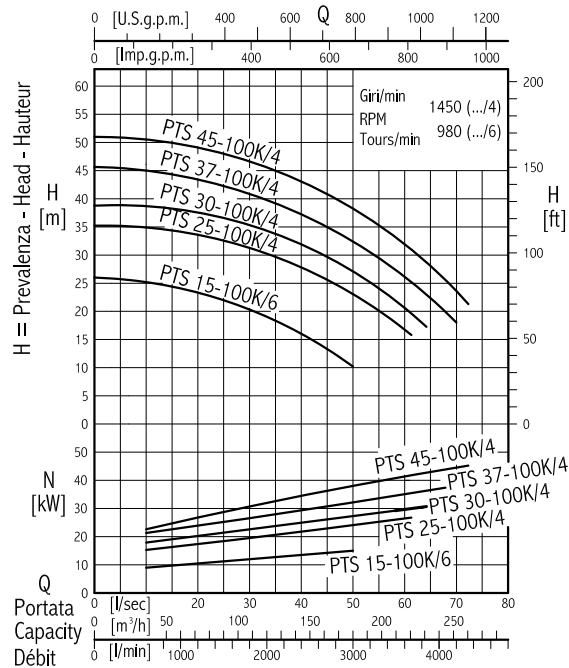

"PTS.. 150" - "PTSex.. 150"

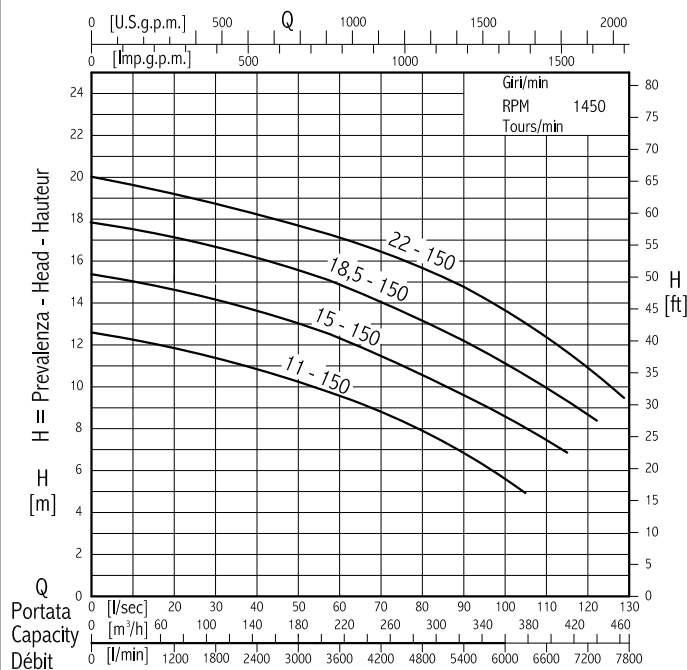

"PTS.. 200"

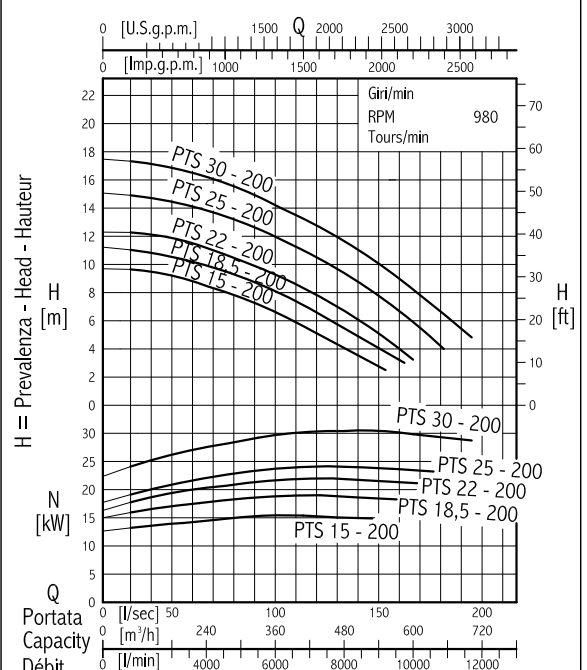

Curve per liquidi aventi densità 1 - viscosità 1 mPa*s - alla temperatura di 20° C.
Curves tested on liquid density 1 - viscosity 1 mPa*s - temperature 20° C.
Courbes établies pour liquides densité 1 - viscosité 1 mPa*s - température 20° C.

Potenza assorbita [kW]
N = Absorbed power [kW]
Puissance absorbée [kW]

CARATTERISTICHE OPZIONALI

Le pompe sommergibili serie PTS-65/80/80N/100/150 possono essere fornite a richiesta di uno speciale rivestimento anticorrosione al Nichel su tutta la superficie della pompa a contatto con liquidi aventi pH particolarmente aggressivo (suffisso "NC") o parzialmente sulla sola parte trituratrice (suffisso "NP").

OPTIONAL FEATURES


Submersible pumps PTS-65/80/80N/100/150 series can be equipped, on demand, with a special chemical Nickel coating that protects the surface in contact with aggressive liquids. This treatment can be applied on the complete pump ("NT" version), or only on the cutting system ("NP" version).

OPTIONS


Les pompes série PTS-65/80/80N/100/150 sont disponibles, sur demande, avec un revêtement chimique spécial en Nickel résistant à la corrosion provoquée par les liquides agressifs. On peut appliquer le revêtement sur toute la pompe (version «NT»), ou seulement sur la partie dilacératrice ("NP" version).

CARATTERISTICHE MOTORI TRIFASE - 50 Hz- 400 V ±10% 50 Hz - THREE-PHASE- MOTOR FEATURES - 400 V ±10% CARACTERISTIQUES DES MOTEURS TRIPHASES - 50 Hz- 400 V ±10%														
Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Potenza motore Motor rating Puissance moteur	Avvolgimenti Windings Bobinages	Assorbimento Absorption Intensité	Giri/min RPM T/min	CAVO ALIMENTAZIONE - FEEDING CABLE - CABLE D'ALIMENTATION			AVVIAMENTO						
					N°cavi N°cables N°câbles	N° conduttori cavo x sezione N° of wires x size N° conducteurs câble à section	Lunghezza cavo Cable length Longueur câble	Diretto Direct Direct	Δ-Δ					
	[kW]				[V]	[A (400V)]	n	n°	[mm²]	[m]				
PTS 7,5 - 65	7,5	400-690	15,3	1440	1	9 x 2,5	10	Δ	Δ-Δ					
PTSex 7,5 - 65														
PTS 9 - 65	9		19,2	1440				Δ	Δ-Δ					
PTSex 9 - 65														
PTS 11 - 65	11		22,4	1450		9 x 4		Δ	Δ-Δ					
PTSex 11 - 65														
PTS 2,2 - 80	2,2	230-400	4,9	1420				Δ						
PTS 2,2 - 80N														
PTSex 2,2 - 80														
PTSex 2,2 - 80N														
PTS 3 - 80	3		6,4	1420		9 x 1,5		Δ						
PTS 3 - 80N														
PTSex 3 - 80														
PTSex 3 - 80N														
PTS 4 - 80	4		9,1	1405				Δ	Δ-Δ					
PTS 4 - 80N														
PTSex 4 - 80														
PTSex 4 - 80N														
PTS 15 - 80	15		31,2	2920		9 x 4		Δ	Δ-Δ					
PTS 15 - 80N														
PTS 15ex - 80														
PTS 15ex - 80N														
PTS 18,5 - 80	18,5		36,5	2945				Δ	Δ-Δ					
PTS 18,5 - 80N														
PTSex 18,5 - 80														
PTSex 18,5 - 80N														
PTS 4 - 100	4		9,1	1405		9 x 1,5		Δ	Δ-Δ					
PTSex 4 - 100														
PTS 5,5 - 100	5,5		11,4	1430				Δ	Δ-Δ					
PTSex 5,5 - 100														
PTS 7,5 - 100	7,5	400-690	15,3	1440		9 x 2,5		Δ	Δ-Δ					
PTSex 7,5 - 100														
PTS 9 - 100	9		19,2	1440				Δ	Δ-Δ					
PTSex 9 - 100														
PTS 15 - 100K	15		30	975		9 x 4		Δ	Δ-Δ					
PTS 25 - 100K	25		47	1465		(7 x 10) + (3 x 1,5)		Δ	Δ-Δ					
PTS 30 - 100K	30		56	1465				Δ	Δ-Δ					
PTS 37 - 100K	37		68	1475		5 x 16		Δ	Δ-Δ					
PTS 45 - 100K	45		82	1475	2			Δ	Δ-Δ					
PTS 11 - 150	11	400-690	22,4	1450	1	9 x 4		Δ	Δ-Δ					
PTSex 11 - 150														
PTS 15 - 150	15		30	1450				Δ	Δ-Δ					
PTSex 15 - 150														
PTS 18,5 - 150	18,5		36	1465				Δ	Δ-Δ					
PTSex 18,5 - 150														
PTS 22 - 150	22		42	1450				Δ	Δ-Δ					
PTS 15 - 200	15		30	975				Δ	Δ-Δ					
PTS 18,5 - 200	18,5		38	975				Δ	Δ-Δ					
PTS 22 - 200	22		43	980		(7 x 10) + (3 x 1,5)		Δ	Δ-Δ					
PTS 25 - 200	25		48	980				Δ	Δ-Δ					
PTS 30 - 200	30		58	980				Δ	Δ-Δ					



PTS ... - 65
PTS ... - 80
PTS ... - 100K




Flangia UNI
Flange UNI
Bride UNI



PTS ... - 80N
PTS ... - 100
PTS ... - 150
PTS ... - 200










Flangia - Flange - Bride					
DN	L	M	P°	Ø Fori Ø Holes Ø Trous	N°Fori N°Holes N°Trous
DN65-PN10	145	185	90°	18	4
DN80-PN10	160	200	90°	18	4
DN100-PN10	180	220	45°	18	8
DN150-PN10	240	285	45°	22	8
DN200-PN10	295	340	45°	22	8




Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type		DIMENSIONI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS - DIMENSIONS [mm]										Peso Weight Poids [kg]
		DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
PTS 7,5 - 65	PTSex 7,5 - 65	DN65 PN10	92	656	748	184	199	383	192	261	453	125
PTS 9 - 65	PTSex 9 - 65			773	865							130
PTS 11 - 65	PTSex 11 - 65											191
PTS 2,2 - 80	PTSex 2,2 - 80	DN80 PN10	107	579	686	150	177	327	163	240	403	74
PTS 3 - 80	PTSex 3 - 80											77
PTS 4 - 80	PTSex 4 - 80											78
PTS 15 - 80	PTSex 15 - 80			775	882							168,5
PTS 18,5 - 80	PTSex 18,5 - 80											183
PTS 2,2 - 80N	PTSex 2,2 - 80N											75
PTS 3 - 80N	PTSex 3 - 80N			579	686							78
PTS 4 - 80N	PTSex 4 - 80N											79
PTS 15 - 80N	PTSex 15 - 80N			776	883							169,5
PTS 18,5 - 80N	PTSex 18,5 - 80N											184
PTS 4 - 100	PTSex 4 - 100	DN100 PN10	108	570	677	155	190	345	173	263	436	88
PTS 5,5 - 100	PTSex 5,5 - 100											122
PTS 7,5 - 100	PTSex 7,5 - 100			659	767							128
PTS 9 - 100	PTSex 9 - 100		117			232	251	483	242	370	612	133
PTS 15 - 100K				1090	1207							445
PTS 25 - 100K												463
PTS 30 - 100K												475
PTS 37 - 100K				1170	1287							565
PTS 45 - 100K												579
PTS 11 - 150	PTSex 11 - 150		150			197	257	454	226	342	568	213
PTS 15 - 150	PTSex 15 - 150			805	955							226
PTS 18,5 - 150	PTSex 18,5 - 150											229
PTS 22 - 150				840	990							300
PTS 15 - 200		DN200 PN10	244	1051	1295	296	364	660	380	480	860	475
PTS 18,5 - 200												490
PTS 22 - 200												565
PTS 25 - 200				1131	1375							577
PTS 30 - 200												627

INSTALLAZIONI POSSIBILI - POSSIBLE INSTALLATIONS - INSTALLATIONS POSSIBLES

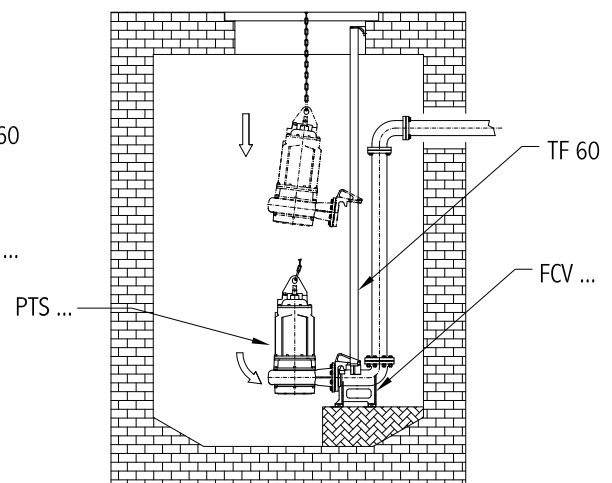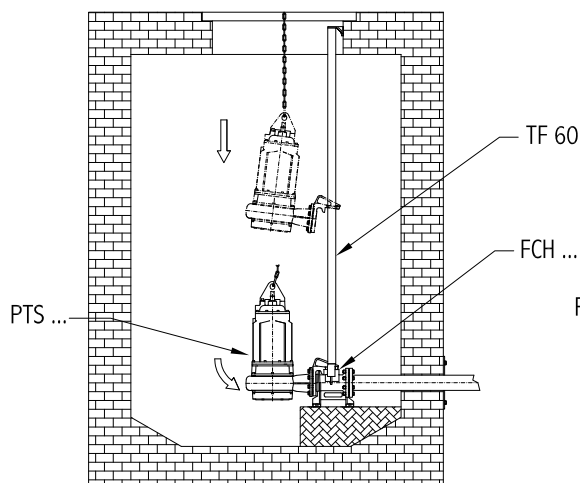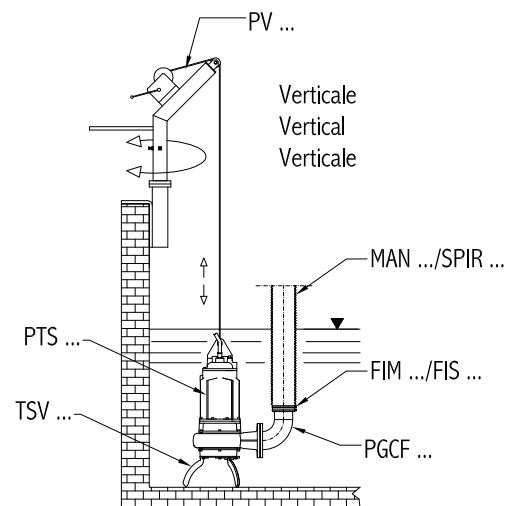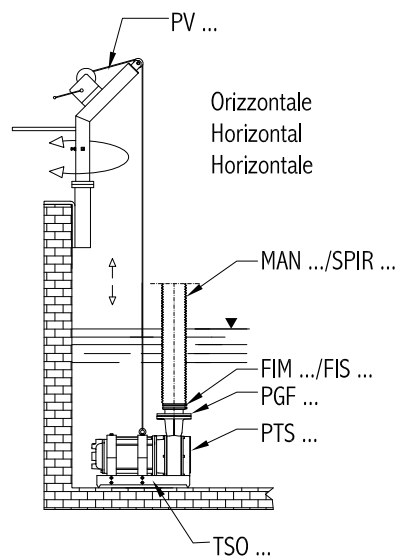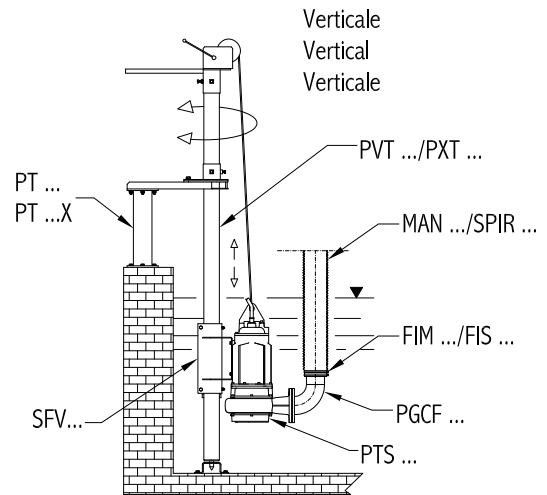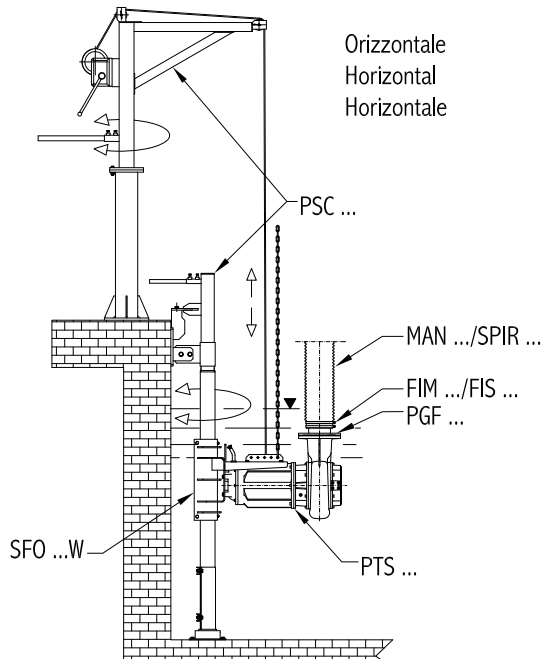

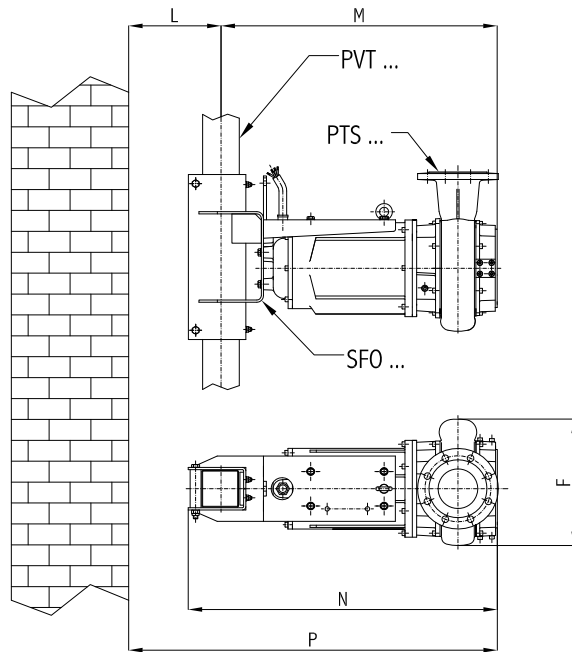

Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	DIMENSIONI DIMENSIONS		PTS + PVT + SFO						
	F	L	M	N	P				
PTS 7,5/9-65	383	240	735	825	1065				
PTSex 7,5/9-65									
PTS 11-65		250	822	911	1545				
PTSex 11-65									
PTS 2,2/3/4-80/80N	327	240	658	737	898				
PTSex 2,2/3/4-80/80N									
PTS 15/18,5-80/80N		250	843	933	1093				
PTSex 15/18,5-80/80N									
PTS 4-100	345	240	664	743	904				
PTSex 4-100									
PTS 5,5/7,5/9-100		250	753	843	1003				
PTSex 5,5/7,5/9-100									
PTS 15/25/30-100K	483	285	1172	1295	1457				
PTS 37/45-100K									
PTS 11/15/18,5/22-150	454	250	910	1000	1160				
PTSex 11/15/18,5-150									
PTS 15/18,5-200									
PTS 22/25/30-200									





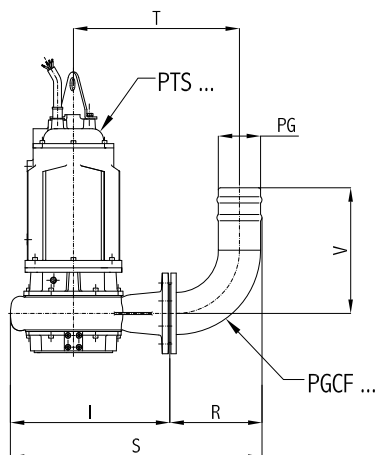




Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm] DIMENSIONS [mm]					
	PG	I	R	S	T	V
PTS 7,5/9/11-65	DN60	453	115	568	660	185
PTSex 7,5/9/11-65						
PTS 2,2/3/4-80/80N	DN80	402	180	582	419	240
PTSex 2,2/3/4-80/80N						
PTS 15/18,5-80/80N						
PTSex 15/18,5-80/80N						
PTS 4-100	DN100	436	220	656	483	290
PTSex 4-100						
PTS 5,5/7,5/9-100						
PTSex 5,5/7,5/9-100						
PTS 15/25/30-100K	DN100	612	220	832	688	290
PTS 37/45-100K						
PTS 11/15/18,5/22-150	DN150	568	320	888	660	380
PTSex 11/15/18,5-150						
PTS 15/18,5-200	DN200	860	440	1300	770	555
PTS 22/25/30-200						




ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES

Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Paranco con verricello e tubo guida Hoist winch and rail pipe Treuil poulie et tuyau de guide		Kit di sollevamento Lifting kit Potence		Piantone Spacer Colonne	
PTS 7,5/9-65*	PVT 100 / 5	PXT 100 / 5		KIT PVT 100 KIT PXT 100		PT 100 PT 100X
PTS 11-65*			PVT 150 / 5N PXT 150 / 5N		KIT PVT 150N, KIT PXT 150N	PT 100 PT 100X
PTS 2,2/3/4-80/80N*	PVT 80 / 5	PXT 80 / 5		KIT PVT 80 KIT PXT 80		PT 80 PT 80X
PTS 15/18,5-80/80N*			PVT 150 / 5N PXT 150 / 5N		KIT PVT 150N, KIT PXT 150N	PT 100 PT 100X
PTS 4-100*	PVT 80 / 5	PXT 80 / 5		KIT PVT 80 KIT PXT 80		PT 80 PT 80X
PTS 5,5/7,5/9-100*	PVT 100 / 5	PXT 100 / 5		KIT PVT 100 KIT PXT 100		PT 100 PT 100X
PTS 15/25/30-100K		PVT 150R / 5			KIT PVT 150R /...	PT 150R
PTS 37/45-100K						
PTS 11/15/18,5/22-150*		PVT 150 / 5N PXT 150 / 5N			KIT PVT 150N, KIT PXT 150N	PT 100 PT 100X
PTS 15/18,5-200						
PTS 22/25/30-200						
Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Fermacavo Cable stop Arrêt de câble	Staffa motore Motor bracket Support du moteur	Staffa motore Motor bracket Support du moteur	Gru con verricello Cranes and winch Grues et poulie		Staffa motore con rullini Motor bracket with rolls Support du mot. avec rouleaux
PTS 7,5/9-65*	FC 20	SFV 100D	SFO 100	PSC 100 / 5		SFO 100W
PTS 11-65*	FC 26	SFV 150	SFO 150	PSC 100 / 5		SFO 150W
PTS 2,2/3/4-80/80N*	FC 18	SFV 80	SFO 80	PSC 80 / 5		SFO 80W
PTS 15/18,5-80/80N*	FC 26	SFV 150	SFO 150	PSC 100 / 5		SFO 150W
PTS 4-100*	FC 18	SFV 80	SFO 80	PSC 80 / 5		SFO 80W
PTS 5,5/7,5/9-100*	FC 20	SFV 100	SFO 100	PSC 100 / 5		SFO 100W
PTS 15-100K	FC 26	SFV 180	SFO 180	PSC 150R / 5		SFO 180W
PTS 25/30-100K	FC 30					
PTS 37-100K	FC 28					
PTS 45-100K	FC 28					
PTS 11/15/18,5/22-150*	FC 26	SFV 150	SFO 150	PSC 100 / 5		SFO 150W
PTS 15/18,5-200	FC 26					
PTS 22/25/30-200	FC 30					
Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Staffa motore con rullini Motor bracket with rolls Support mot. avec rouleaux	Kit gru con verricello Cranes and winch kit Kit grues et poulie	Kit fissaggio tubo guida Fixing kit for rail pipe Kit de fixation pour tuyau de guide	Tubo guida Guide tube Tuyaux guide	Paranco con verricello Hoist and winch Treuil et poulie	
PTS 7,5/9-65*	SFV 100WD	KIT PVG 100	KIT PTG 100	KIT PGI 100	PV 100	PV 100X
PTS 11-65*	SFV 150W				PV 150	PV 150X
PTS 2,2/3/4-80/80N*	SFV 80W	KIT PVG 80	KIT PTG 80	KIT PGI 80	PV 80	PV 80X
PTS 15/18,5-80/80N*	SFV 150W	KIT PVG 100	KIT PTG 100	KIT PGI 100	PV 150	PV 150X
PTS 4-100*	SFV 80W	KIT PVG 80	KIT PTG 80	KIT PGI 80	PV 80	PV 80X
PTS 5,5/7,5/9-100*	SFV 100W	KIT PVG 100	KIT PTG 100	KIT PGI 100	PV 100	PV 100X
PTS 15/25/30-100K		KIT PVG 150R	KIT PTG 150R	KIT PGI 150R	PV 150R	
PTS 37/45-100K						
PTS 11/15/18,5/22-150*	SFV 150W	KIT PVG 100	KIT PTG 100	KIT PGI 100	PV 150	PV 150X
PTS 15/18,5-200						
PTS 22/25/30-200						
*PTS... = PTSex ...	PVT... / KIT PVT... / PSC... / KIT PVG... / PV... = Attrezzature con arganello zincato - Equipment with galvanized winch - Équipement de treuil galvanisé PXT... / KIT PXT... / PT...X / PV...X = Attrezzature in acciaio inox - Stainless steel equipment - Équipement en acier inoxydable					

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES


Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Telaio di sostegno Support frame Châssis de soutien			Telaio di sostegno Support frame Châssis de soutien		Piedi di sostegno Support feet Pieds de soutien	Staffa attacco catena e fune Bracket for chain and rope Support pour chaîne et corde	
								
PTS 7,5/9-65*			TSV 65	TSO 100	TSO 100X		SCF	
PTS 11-65*				TSO 150	TSO 150X			
PTS 2,2/3/4-80/80N*	TSV 80	TSV 80X		TSO 80	TSO 80X			
PTS 15/18,5-80/80N*		TSV 100		TSO 150	TSO 150X			
PTS 4-100*				TSO 80	TSO 80X			
PTS 5,5/7,5/9-100*				TSO 100	TSO 100X			
PTS 15/25/30-100K			TSV 100K		PSO 100K/180	PSO 100K/180X		
PTS 37/45-100K					PSO 100K/225	PSO 100K/225X		
PTS 11/15/18,5/22-150*		TSV 150	TSV 150X		TSO 150	TSO 150X		
PTS 15/18,5-200			TSV 200		PSO 200/180	PSO 200/180X		
PTS 22/25/30-200					PSO 200/225	PSO 200/225X		

Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Catena Chain Chaîne	Grillo Shackle Cricket	Portagomma flangiato Flanged hose connection Raccord bridé	Curva flangiata portagomma Flanged hose connection Coude bridé de refoulement pour tuyau flexible	Manichetta / Tubo flessibile Flexible rubber hose / PVC hose Tuyau flexible / Tuyau en PVC
					
PTS 7,5/9-65*	CAT INOX 6	GRI 10	PGF 60/65 PGF 60/65 Z	PGCF 60/65 PGCF 60/65 Z	SPIR 60
PTS 11-65*		GRI 10			
PTS 2,2/3/4-80/80N*		GRI 8	PGF 80 PGF 80 Z	PGCF 80 PGCF 80 Z PGCF 100/80	SPIR 80
PTS 15/18,5-80/80N*		GRI 10	PGF 100/80		
PTS 4-100*		GRI 8	PGF 100 PGF 120-100	PGCF 100 PGCF 120-100	MAN 100
PTS 5,5/7,5/9-100*		GRI 10	PGF 100 Z PGF 120-100 Z	PGCF 100 Z PGCF 120-100 Z	SPIR 100 SPIR 120
PTS 11/15/18,5/22-150*	CAT INOX 6	GRI 10	PGF 150 PGF 150 Z	PGCF 150 PGCF 150 Z	MAN 150 SPIR 150
PTS 15/18,5-200	CAT INOX 12	GRI 14	PGF 200 PGF 200 Z	PGCF 200 PGCF 200 Z	MAN 200
PTS 22/25/30-200					



Elettropompa tipo Electric pump type Electropompe type	Fascetta per manichetta / ... per tubo flessibile Clamp for rubber hose / Clamp for PVC hose Collier de serrage pour tuyau flexible / ... pour tuyau en PVC	Piede Duck-Foot pedestal Pied d'assise	Piede Duck-Foot pedestal Pied d'assise	Tubo guida Guide pipe Tuyaux guide
				
	PTS 7,5/9-65*	FIS 60		
	PTS 11-65*			
	PTS 2,2/3/4-80/80N*	FIS 80	FCH 80-80	FCV 80-80N
	PTS 15/18,5-80/80N*			
	PTS 4-100*	FIM 100 FIS 100 FIS 120	FCH 100-100	FCV 100-100N
	PTS 5,5/7,5/9-100*			
	PTS 11/15/18,5/22-150*	FIM 150 FIS 150	FCH 150-150	FCV 150-200
	PTS 15/18,5-200	FIM 200		FCV 200-200
PTS 22/25/30-200				

*PTS... = PTSex ...

FCV 80-80N
FCV 100-100N
FCV 150-200

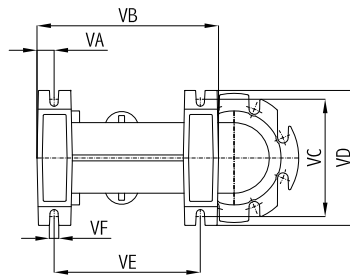


Flangia UNI
Flange UNI
Bride UNI

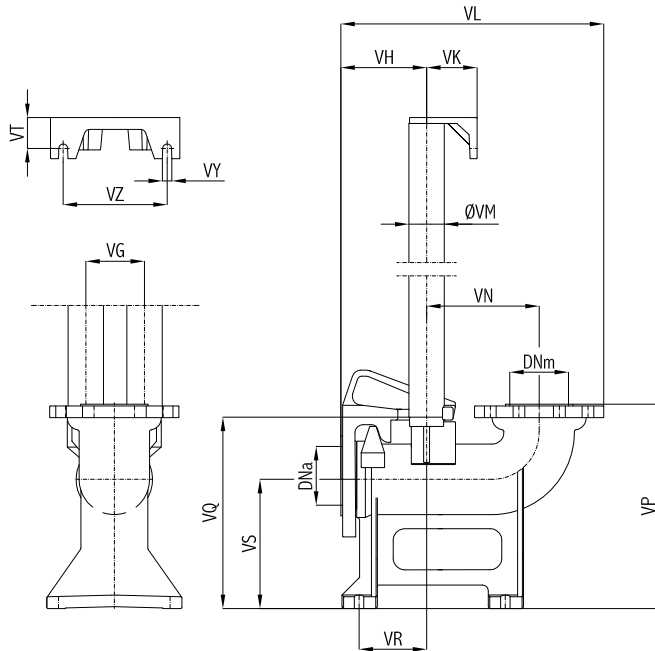


Flangia - Flange - Bride						
DNa	DNm	L	M	P°	Ø Fori Ø Holes Ø Trous	N° Fori N° Holes N° Trous
DN80-PN10	DN80-PN10	160	200	90°	M16 18	4
DN100-PN10	DN100-PN10/16	180	220	45°	M16 18	8
DN150-PN10	DN200-PN10	240	285	30°	M20	12
DN250-PN10	DN300-PN10	350	395			
		400	445			

Tipo Type Type	DIMENSIONI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS [mm]																			
	DNa	DNm	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VK	VL	VM	VN	VP	VQ	VR	VS	VT	VY
FCV 80-80N	DN80-PN10	DN80-PN10	30	310	200	230	250	16		141	85	435		194	353	336	115	229	55	16
FCV 100-100N	DN100-PN10	DN100-PN10/16							100			445	2"					219		174
FCV 150-200	DN150-PN10	DN200-PN10	91	476	250	360	280	25		157	148	631		304	603	606	63	408	50	14
FCV 200-200	DN200-PN10	DN200-PN10	62	623			500	23		147	159	679		359	600	590	51	411	27	16
FCV 250-300	DN250-PN10	DN300-PN10			310		425	24		88,5	117	673	3"	362	700		6	400		12,5


Installazione
Installation
Installation

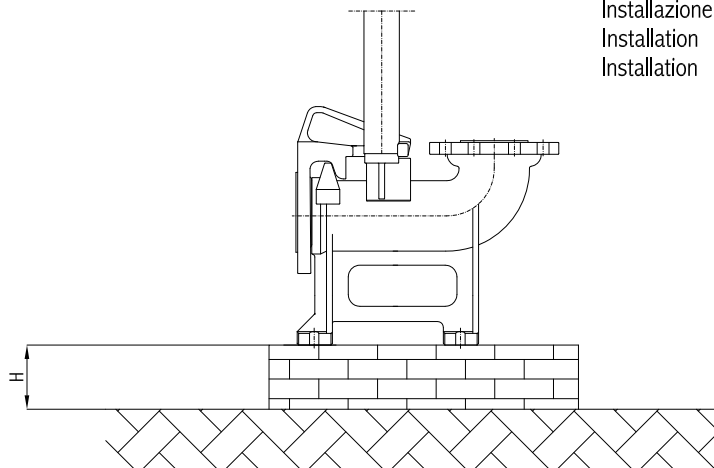

FCH 80-80
FCH 100-100
FCH 150-150
FCH 200-200

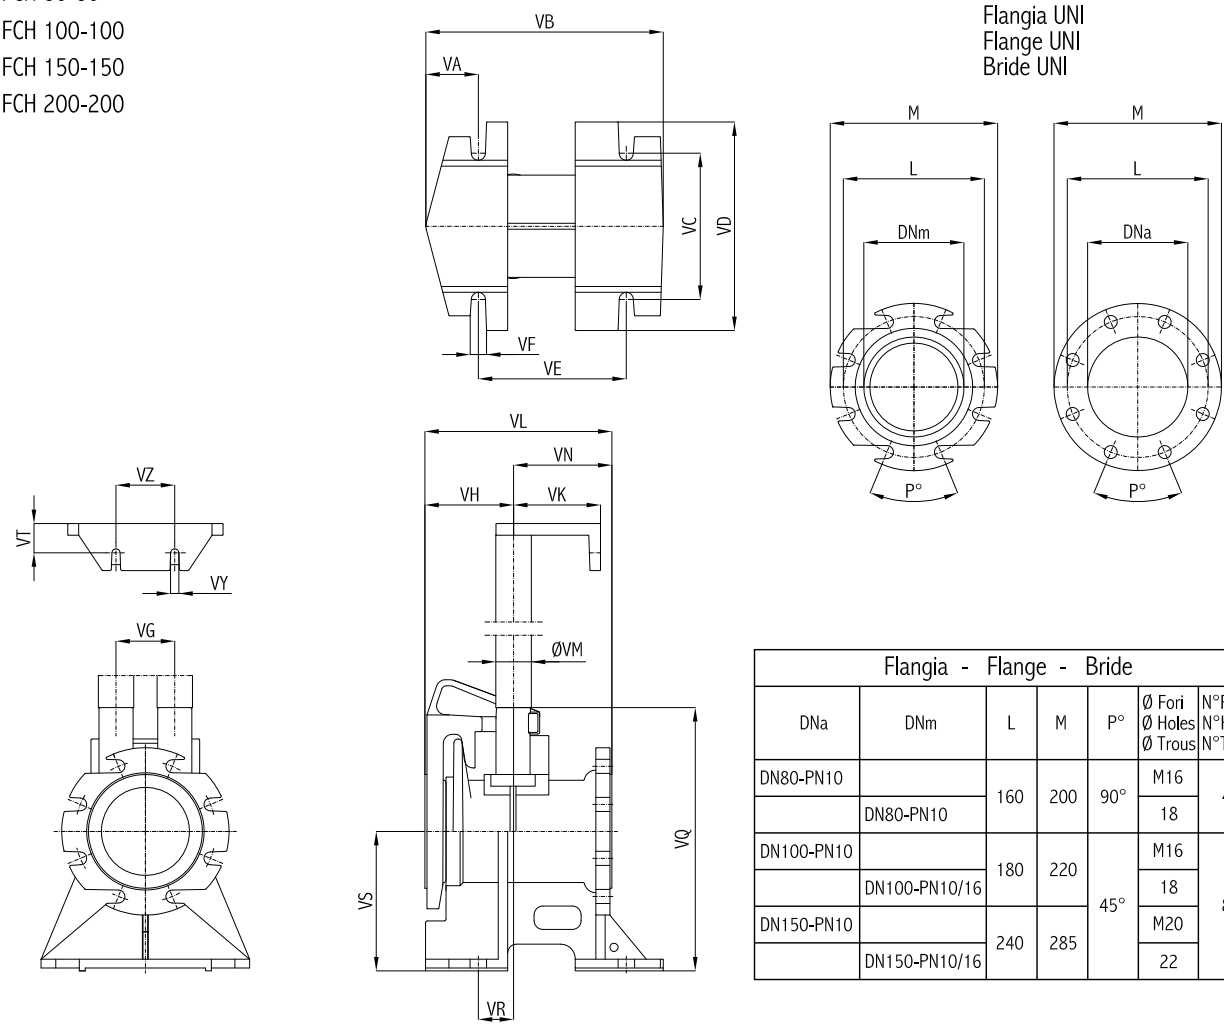

Tipo Type Type	DIMENSIONI INGOMBRO OVERALL DIMENSIONS DIMENSIONS [mm]																	
	DNa	DNm	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VK	VL	VM	VN	VQ	VR	VS	VT
FCH 80-80	DN80-PN10	DN80-PN10	34	313	200	232		14		147	85	269		122	315	113	190	55
FCH 100-100	DN100-PN10	DN100-PN10/16	40	320			250	16	100			280	2"	133	331	105		14
FCH 150-150	DN150-PN10	DN150-PN10/16	91	405	250	360		25		153	148	321		169	335	58	240	50

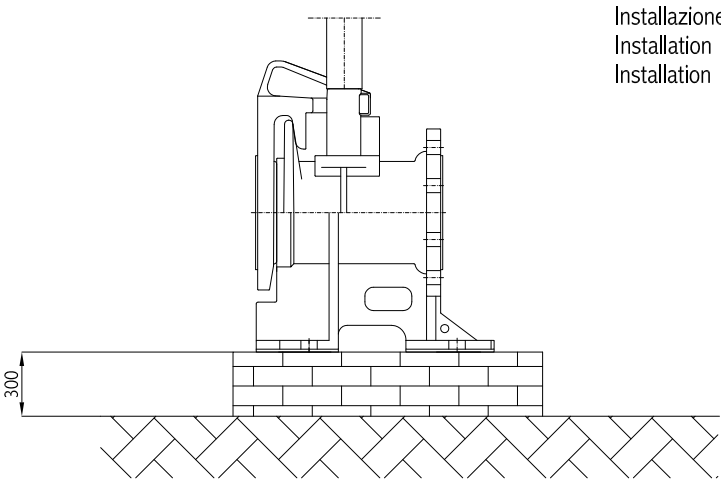

Installazione
Installation
Installation